ENGINEERING
SPECO
Индустриальные окрасочные системы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ

8000 М³/Ч
12000 М³/Ч
14000 М³/Ч

БЛОК ФИЛЬТРОВ С ИМПУЛЬСНОЙ ПРОДУВКОЙ БФИП - 6

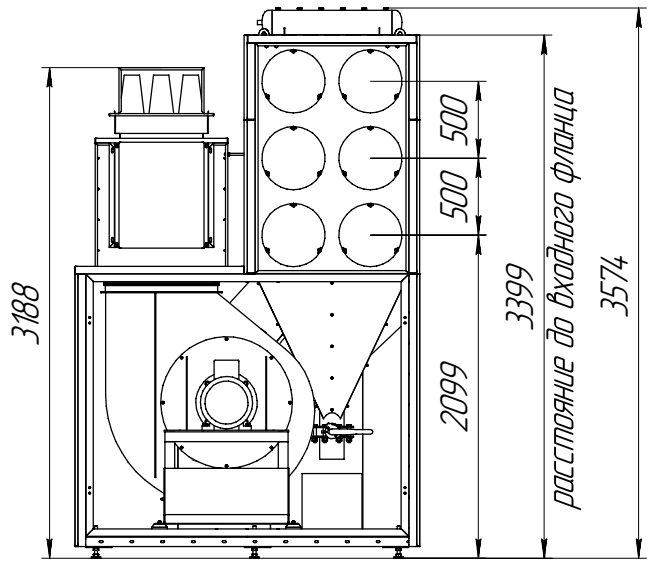

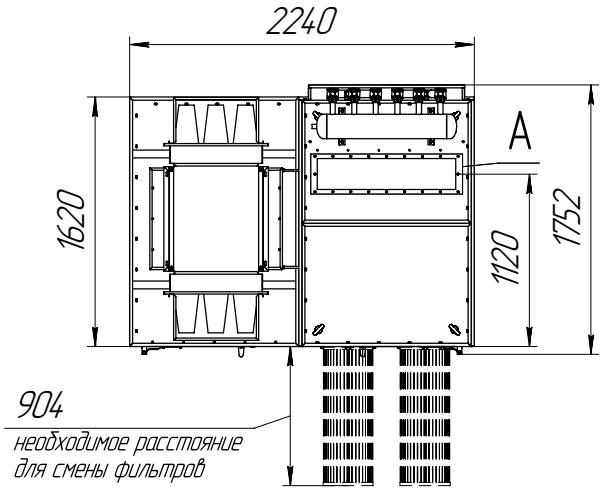

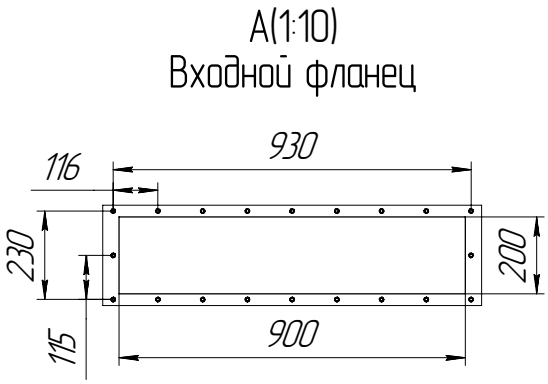

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ					
Код изделия	БФИП - 6		Производительность вентилятора	$м^3/ч$	8.500
Вес	кг	1700 кг	Номинальное статическое давление вентилятора	Па	4000
Количество и тип фильтров 1 ступени (ФВКарт с/р 325/215-900)	шт.	6	Номинальная мощность вентилятора	Кв	15
			Синхронная частота вращения	V/мин	3000
Количество и тип фильтров 2 ступени (ФВКас-3 (ФяГ) G4	шт.	3	Перепад давления	Па	1600
			Давление сжатого воздуха	Бар	5-6
Количество и тип фильтров 3 ступени (ФВКом-1-W F9 592-592-292)	шт.	3	Электропитание	Вт	380
			Уровень шума (не более)	Дб	80
Система очистки картриджных фильтров	Тип	Импульсная продувка	**Назначение:** Высокоэффективная очистка воздуха от всех видов пыли (в том числе мелкодисперстных твердых аэрозолей) при концентрации в очищенном воздухе 10г/м3. При содержании в очищенном воздухе более 10г/м3 перед фильтром устанавливается предварительная ступень очистки в виде пылеуловителя - Циклон 2-2.2 КПА.		
Тип и количество мембранных клапанов очистки (сер.RMZ,SY-RMZ-ES-22 NC-25)	шт.	6			
Макс. рабочее отрицательное давление	Па	5000			
Пневматическое соединение	мм	10			
Макс. потребление сжатого воздуха	л/мин	100			

БЛОК ФИЛЬТРОВ С ИМПУЛЬСНОЙ ПРОДУВКОЙ БФИП - 9

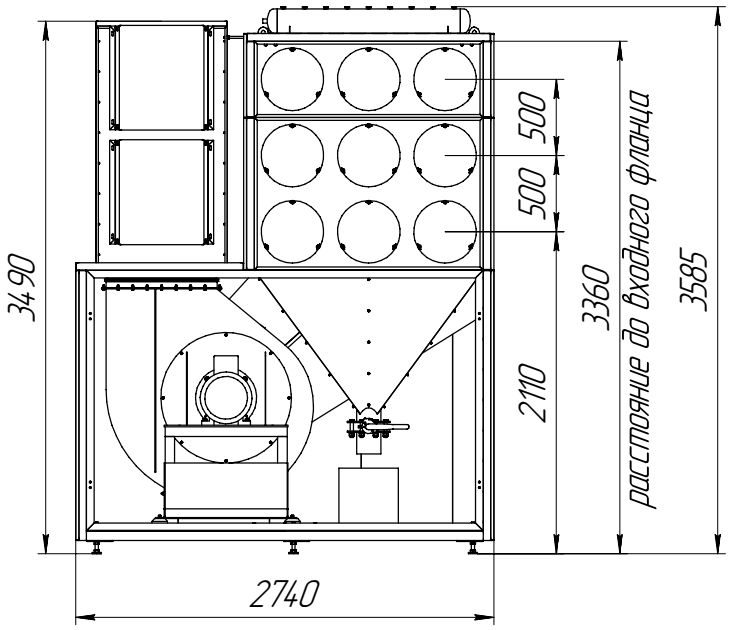

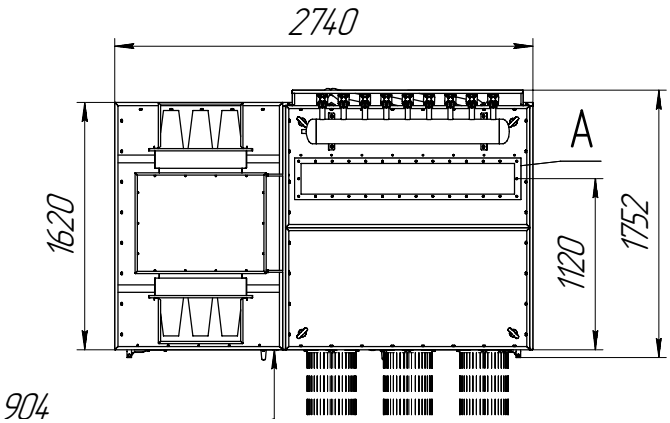

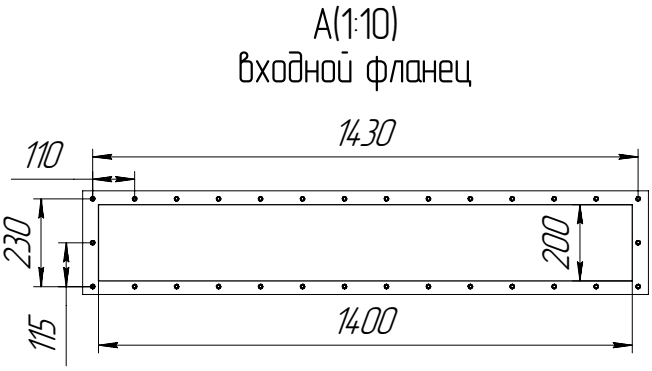

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ					
Код изделия	БФИП - 9		Производительность вентилятора	$м^3/ч$	11.500
Вес	кг	2100 кг	Номинальное статическое давление вентилятора	Па	4000
Количество и тип фильтров 1 ступени (ФВКарт с/р 325/215-900)	шт.	9	Номинальная мощность вентилятора	Кв	22
			Синхронная частота вращения	V/мин	3000
Количество и тип фильтров 2 ступени (ФВКас-3 (ФяГ) G4	шт.	4	Перепад давления	Па	1800
			Давление сжатого воздуха	Бар	5-6
Количество и тип фильтров 3 ступени (ФВКом-1-W F9 592-592-292)	шт.	4	Электропитание	Вт	380
			Уровень шума (не более)	Дб	80
Система очистки картриджных фильтров	Тип	Импульсная продувка	**Назначение:** Высокоэффективная очистка воздуха от всех видов пыли (в том числе мелкодисперстных твердых аэрозолей) при концентрации в очищенном воздухе 10г/м3. При содержании в очищенном воздухе более 10г/м3 перед фильтром устанавливается предварительная ступень очистки в виде пылеуловителя - Циклон 2-2.2 КПА.		
Тип и количество мембранных клапанов очистки (сер.RMZ,SY-RMZ-ES-22 NC-25)	шт.	9			
Макс. рабочее отрицательное давление	Па	5000			
Пневматическое соединение	мм	10			
Макс. потребление сжатого воздуха	л/мин	150			

БЛОК ФИЛЬТРОВ С ИМПУЛЬСНОЙ ПРОДУВКОЙ БФИП - 12

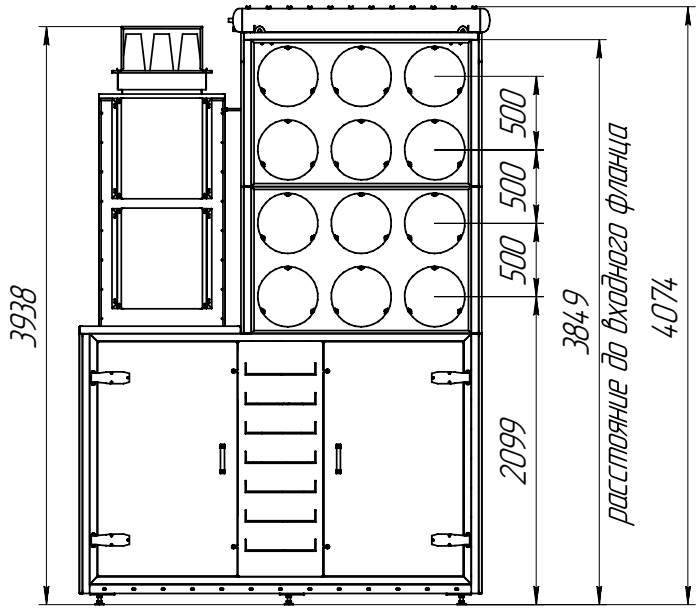

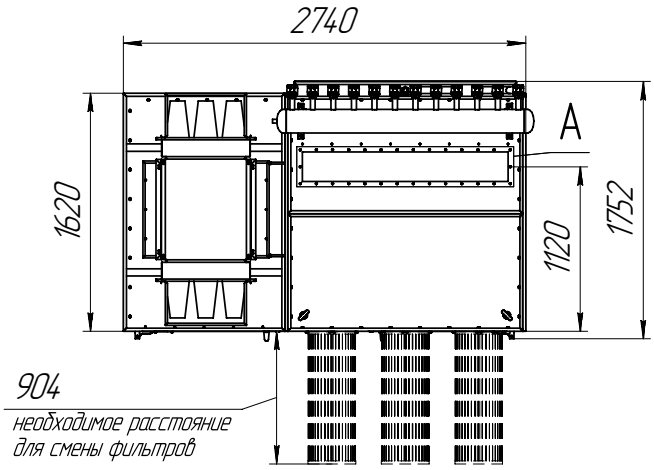

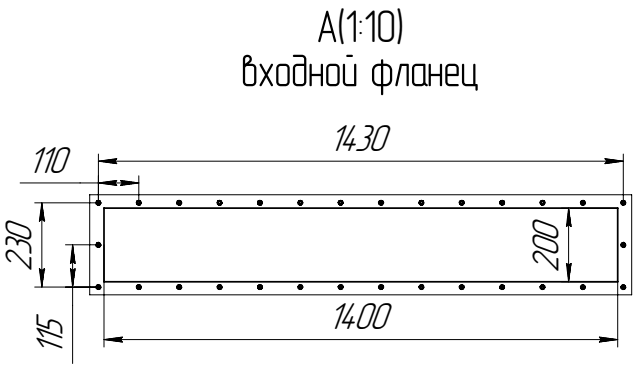

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ					
Код изделия	БФИП - 12		Производительность вентилятора	$м^3/ч$	11.500
Вес	кг	2300 кг	Номинальное статическое давление вентилятора	Па	4000
Количество и тип фильтров 1 ступени (ФВКарт с/р 325/215-900)	шт.	12	Номинальная мощность вентилятора	Кв	22
			Синхронная частота вращения	V/мин	3000
Количество и тип фильтров 2 ступени (ФВКас-3 (ФяГ) G4	шт.	5	Перепад давления	Па	1900
			Давление сжатого воздуха	Бар	5-6
Количество и тип фильтров 3 ступени (ФВКом-1-W F9 592-592-292)	шт.	5	Электропитание	Вт	380
			Уровень шума (не более)	Дб	80
Система очистки картриджных фильтров	Тип	Импульсная продувка	**Назначение:** Высокоэффективная очистка воздуха от всех видов пыли (в том числе мелкодисперстных твердых аэрозолей) при концентрации в очищенном воздухе 10г/м3. При содержании в очищенном воздухе более 10г/м3 перед фильтром устанавливается предварительная ступень очистки в виде пылеуловителя - Циклон 2-2.2 КПА.		
Тип и количество мембранных клапанов очистки (сер.RMZ,SY-RMZ-ES-22 NC-25)	шт.	12			
Макс. рабочее отрицательное давление	Па	5000			
Пневматическое соединение	мм	10			
Макс. потребление сжатого воздуха	л/мин	200			

ЦИКЛОН ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ ЦПК-9

Исполнение с левым входом

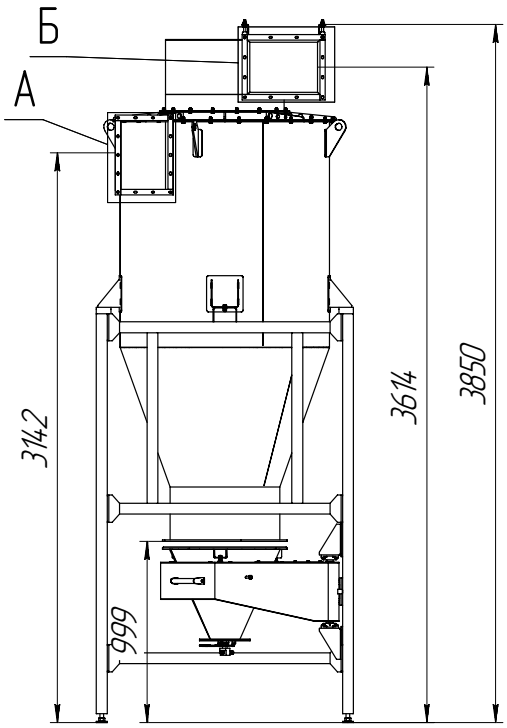



А(1:5)
входной патрубок

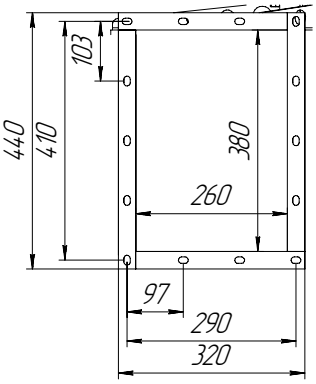

Б(1:5)
выходной патрубок

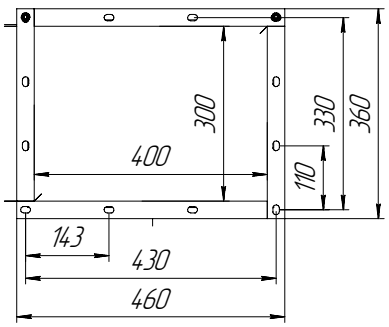

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ		
Код изделия	ЦПК-9	
Вес	кг	600
Тип пневматического соединения (Трубка)	мм	8
Максимальный уровень сжатого воздуха	Бар	4
Макс. рабочее отрицательное давление	Па	5000
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Производительность	$м^3/ч$	9000
Номинальное сопротивление	Па	1600
Коэффициент эффективной очистки	%	96

ENGINEERING
SPECO
Индустриальные окрасочные системы

ЦИКЛОН ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ ЦПК-12

Исполнение с левым входом

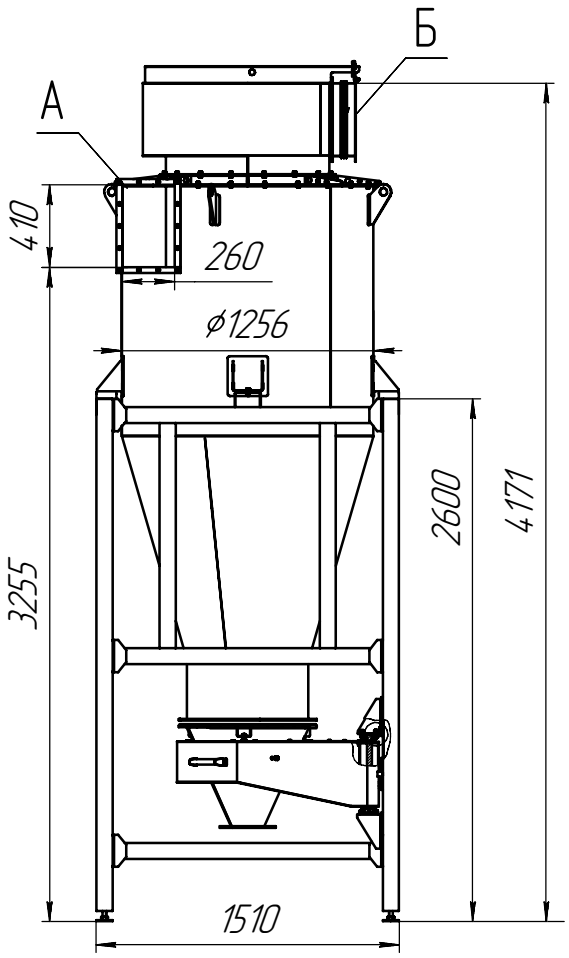

А(1:5)
входной патрубок

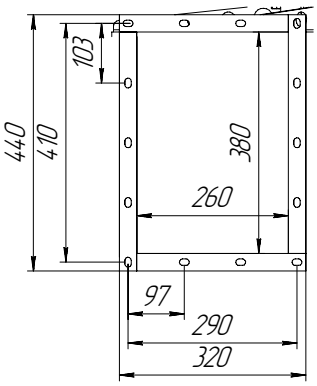

Б(1:5)
выходной патрубок

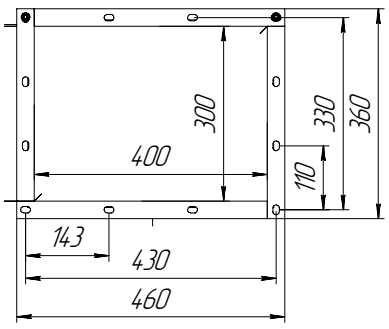

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ		
Код изделия	ЦПК-12	
Вес	кг	760
Тип пневматического соединения (Трубка)	мм	8
Максимальный уровень сжатого воздуха	Бар	4
Макс. рабочее отрицательное давление	Па	5000
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Производительность	$м^3/ч$	12000
Номинальное сопротивление	Па	1600
Коэффициент эффективной очистки	%	96

ENGINEERING
SPECO
Индустриальные окрасочные системы

ЦИКЛОН ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ ЦПК-16

Исполнение с левым входом

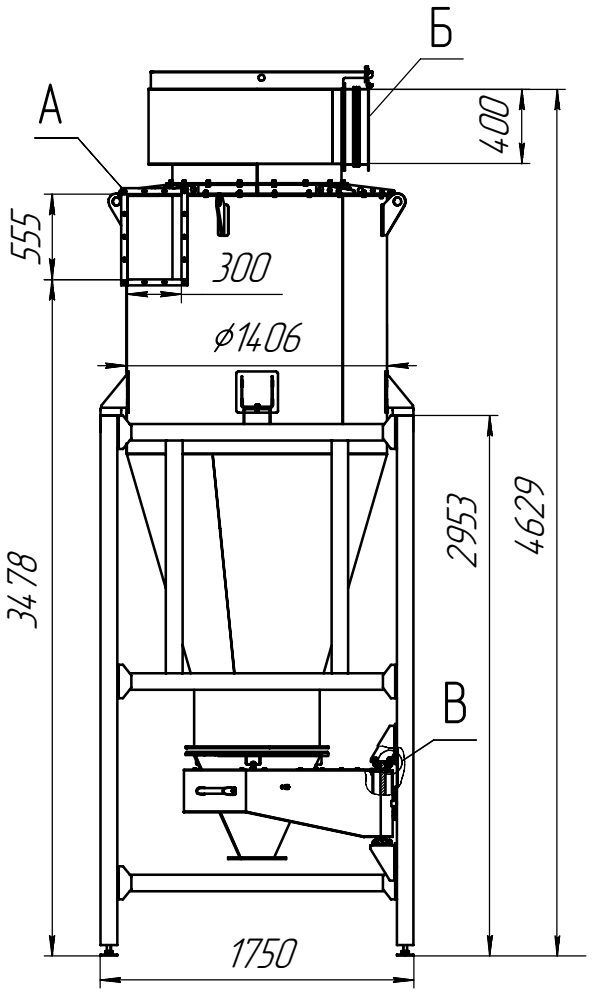

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ		
Код изделия	ЦПК-16	
Вес	кг	840
Тип пневматического соединения (Трубка)	мм	8
Максимальный уровень сжатого воздуха	Бар	4
Макс. рабочее отрицательное давление	Па	5000
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Производительность	м³/ч	16000
Перепад давления	Па	2200
Коэффициент эффективной очистки	%	96

А (1:5)
Входной патрубок

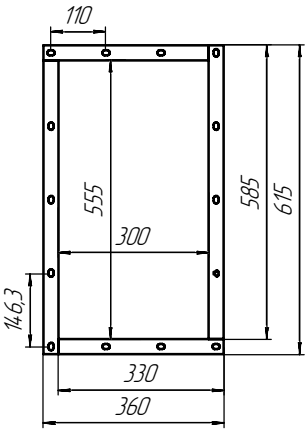

Б (1:5)
Входной патрубок

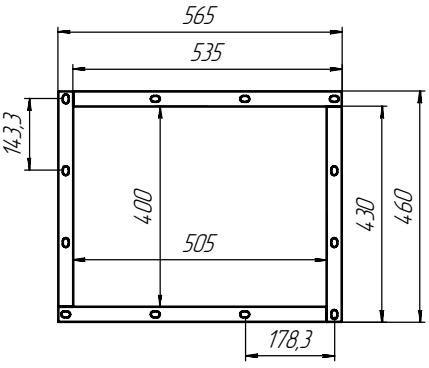

В(1:2)



ENGINEERING
SPECO
Индустриальные окрасочные системы